


ТОЧКА ОПОРЫ

Возможности стандартного производства

Восток 80 LN ZOOM

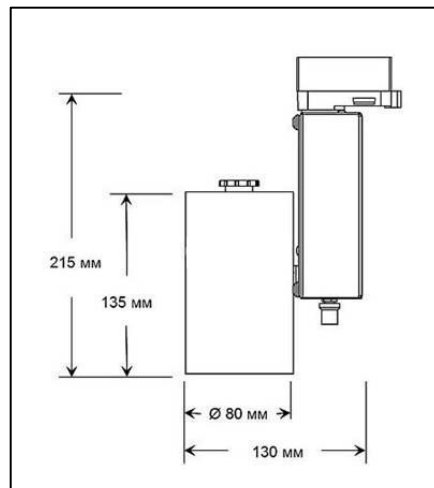


Восток 80 LN ZOOM

- Светильник светодиодный для 3-фазного шинопровода
- Вращается по горизонтали на 350° по вертикали на 300°
- Блок питания: встроенный, диммирование на корпусе
- Коэффициент пульсации: менее 1%
- Радиатор с пассивным охлаждением
- Оптика регулируемая 8° – 60°
- Дополнительные насадки: овалорисующая линза, антислепящая решетка, антислепящий тубус (козырек) цветные фильтры
- Стандартные цвета корпуса: черный, белый
- Срок службы 50 000 ч
- Опции: DALI, окраска корпуса RAL

Модификация	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, CRI	Габаритные размеры, мм
Восток 80 LN ZOOM 930	220	25	1900	IP20	3000	Ra >98	Ø80
Восток 80 LN ZOOM 940	220	25	1950	IP20	4000	Ra >98	Ø80



Восток 60 LN ZOOM

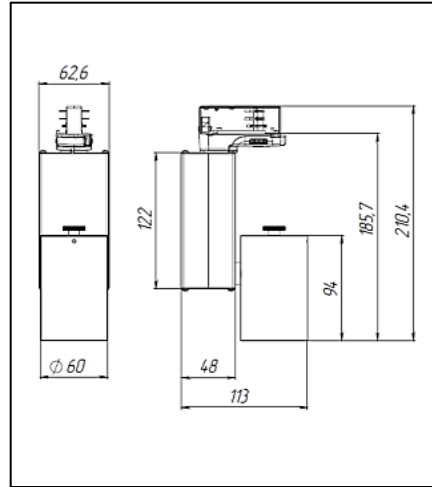

Восток 60 LN ZOOM

- Светодиодный светильник для 3-фазного шинпровода
- Вращается по горизонтали на 350° по вертикали на 300°
- Цветопередача: CRI 98, R9: 92 (для 3000К)
- Коэффициент пульсации: менее 1%
- Блок питания: встроенный, диммирование на корпусе
- Радиатор с пассивным охлаждением
- Оптика регулируемая 12° – 60°
- Дополнительные насадки: овалорисующая линза, антислепящая решетка
- Стандартные цвета корпуса: черный, белый
- Срок службы 50000 ч
- Опции: DALI, окраска корпуса RAL

Модификация	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, CRI	Габаритные размеры, мм
Восток 60 LN ZOOM 930	220	13	950	IP20	3000	Ra >98	Ø60
Восток 60 LN ZOOM 940	220	13	1000	IP20	4000	Ra >98	Ø60

Дополнительные аксессуары для светильников для Восток ZOOM



- ✓ **Овалорисующая линза:** преобразовывает круглое световое пятно в овальное, применяется для сплошной заливки стен
Насадка снижает световой поток на 30 – 40%




- ✓ **Антибликовая решетка:** ограничивает слепящее действие и попадание слепящего света в глаза, убирает паразитную засветку
Насадка снижает световой поток на 25 – 30%




- ✓ **Козырек:** ограничивает световое пятно в нужном направлении, позволяет ограничить засветку близкорасположенных экранов



- ✓ **Цветные фильтры:** применяются при необходимости изменить цветовую температуру источника света или его цвет

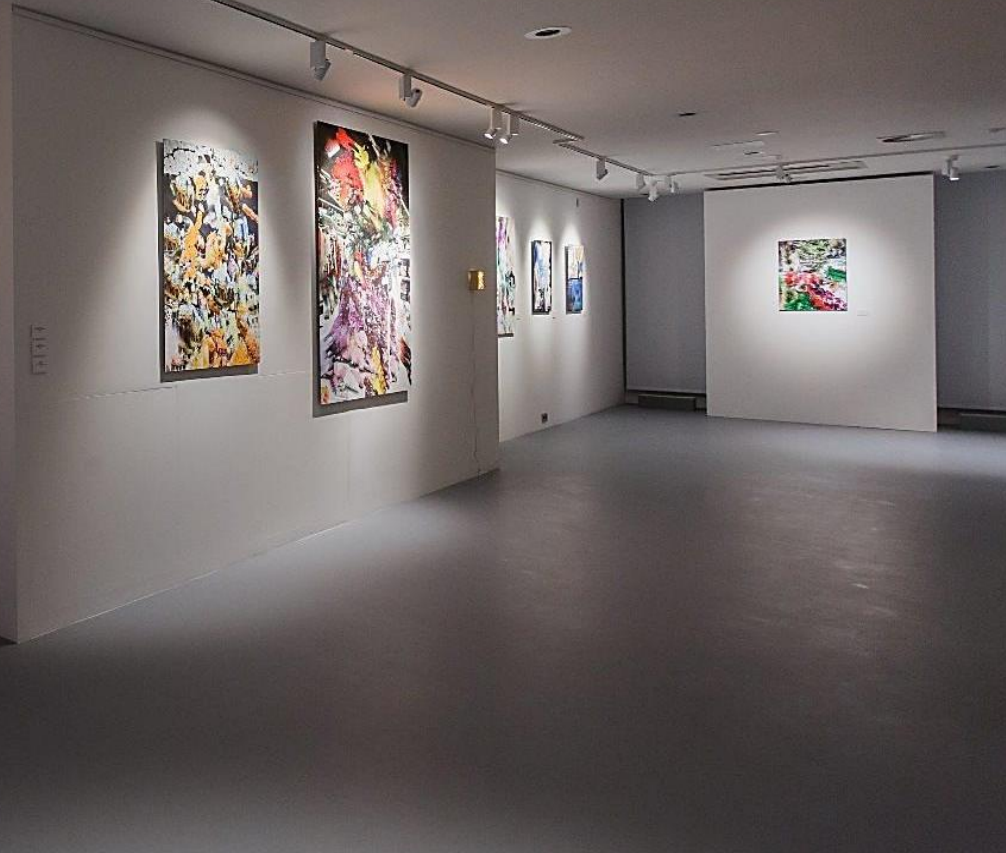

Восток 60L

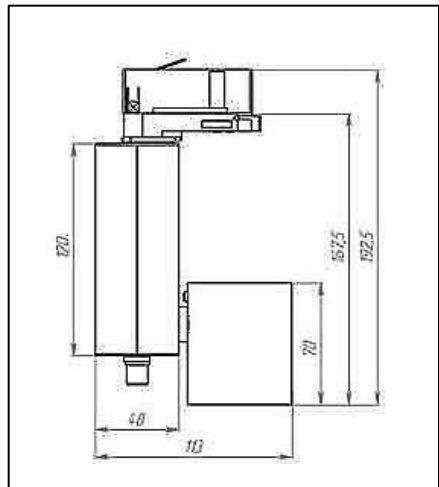


Восток 60L

- Светильник светодиодный для 3-фазного шинпровода
- Вращается по горизонтали на 350° по вертикали на 300°
- Цветопередача: CRI Ra: 98, R9: 92 (для 3000K)
- Коэффициент пульсации: менее 1%
- Блок питания: встроенный, диммирование на корпусе
- Радиатор с пассивным охлаждением
- Оптика 15°, 24°, 36°, 60°
- Антислепящая решетка в комплекте
- Стандартные цвета корпуса: черный, белый
- Срок службы 50000 ч

- Опции: DALI, окраска корпуса RAL

Модификация	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, CRI	Габаритные размеры, мм
Восток 60 L 930	220	13	950	IP20	3000	Ra >98	Ø60
Восток 60 L 940	220	13	1000	IP20	4000	Ra >98	Ø60

Восток Frame кадрирующий

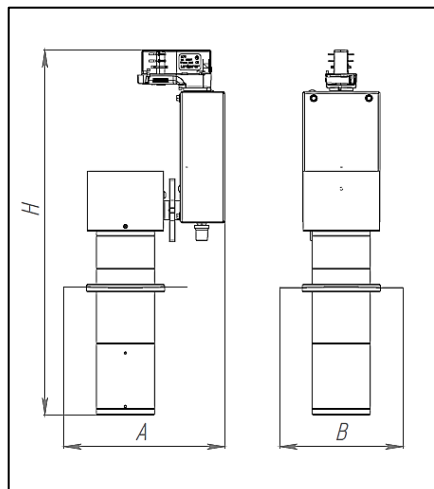

Восток Frame

- Светильник светодиодный для 3-фазного шинопровода
- Вращается по горизонтали на 350° по вертикали на 300°
- Блок питания: встроенный, диммирование на корпусе
- Радиатор с пассивным охлаждением
- Оптика кадрирующая
- Стандартный цвета корпуса: черный
- Срок службы 50 000 ч
- Опции: DALI, окраска корпуса RAL



Модификация	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, CRI	Габариты, Ø, АxВxН, мм
Восток Frame 930	220	32	800	IP20	3000	Ra >97	Ø80 169x129x385
Восток Frame 940	220	32	850	IP20	4000	Ra >97	Ø80 169x129x385